



GERÜST-WELT. DE GmbH

**Tel.: 0800 1 550 550
Fax: 02331 367 357 6**

info@geruest-welt.de

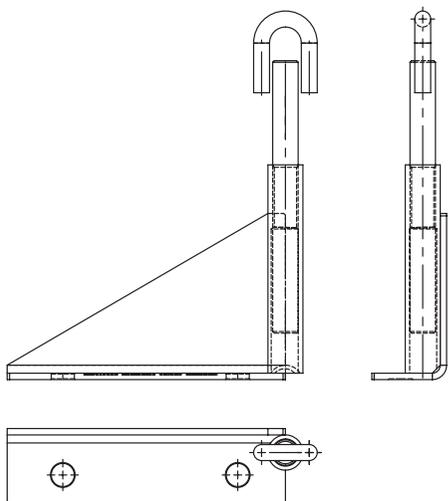

Scafom-rux Deutschland
RUX GmbH

Neue Str. 7
58135 Hagen
scafom-rux.de



Über 50 Jahre Produktionserfahrung

Die RUX GmbH mit Sitz in Hagen ist seit über 50 Jahren als Gerüsthersteller aktiv. Seit 2010 operiert man unter dem Markennamen Scafom-rux Deutschland. Zum Produktportfolio gehören neben diversen Fassaden- und Modulgerüstsystemen auch Treppentürme, Wetterschutzsysteme, Fahrgerüste, Stützen sowie ein umfangreiches Zubehörprogramm.

Seit jeher wird vor allem den Bereichen Produktoptimierung und Innovation großer Wert beigemessen. Dabei ist der direkte Draht zum Kunden durch regelmäßige Feedbackgespräche natürlich Gold wert. Kostenintensive Fehlentwicklungen werden im Vorfeld vermieden, Chancen für optimierte oder neue Produkte frühzeitig erkannt.

Als wichtiges Mitglied des Scafom-rux-Konzerns mit Sitz in den Niederlanden nutzt Scafom-rux Deutschland die Chance, in einem multinationalen Unternehmen Erfahrungen beizusteuern und gleichzeitig vom Know-how der Schwesterfirmen und einem starken Netzwerk zu profitieren. So ist die Scafom-rux Holding ein Verbund von weltweit 13 Vertriebsgesellschaften und 7 Produktionsunternehmen mit insgesamt über 800 Mitarbeitern.

**MODULGERÜSTE · FASSADENGERÜSTE · FAHRGERÜSTE
WETTERSCHUTZ · ZUBEHÖR · AUFZÜGE · STÜTZEN · IDEEN**


PERMANENT VERANKERT für GENERATIONEN

V2A-Stahl hält
für Generationen
für Wandaufbau
15 - 25 cm
keine Kälte-/
Wärmebrücke

Permanent – das Wort nehmen wir sehr ernst!

Wenn Sie Daueranker verbauen, müssen Sie sicher sein, dass die Qualität stimmt. Nicht nur Ihrer Kunden wegen, sondern auch, weil die Gesetzeslage es vorschreibt. Mit dem V2A-Permanentanker von Scafom-rux sind Sie auf der sicheren Seite.

- > **Dauernde Befestigungseinrichtung lt. DIN 4426**
- > **Aus rostfreiem Edelstahl**
- > **Durchsteckmontage**
- > **15 - 25 cm Wandaufbau möglich**
- > **Isolierender, überstreichbarer und wasserabweisender PU-Stopfen**
- > **Keine Wärme-/Kältebrücke**
- > **Keine Fassadenverfärbung**

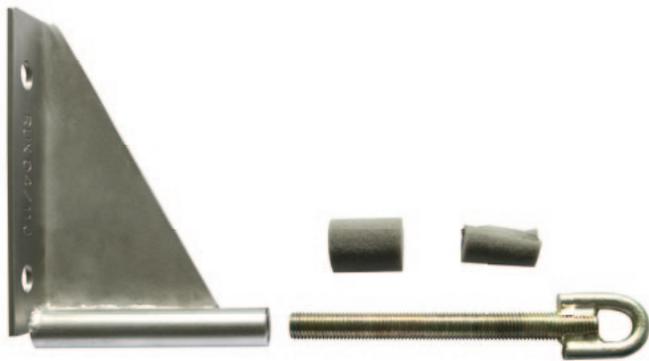

1) Der Permanentanker wird in Durchsteckmontage an der Wand angebracht und mit Dämmmaterial umbaut; die Augenschraube M16 ist ausspindelbar für 15 - 25 cm Wandaufbau.

(Stahlrohrabsteifer zur Gerüstverbindung hier nicht im Bild!)




2) Während des Verputzens bleibt die Verbindung zum Gerüst mittels Stahlrohrabsteifer bestehen.

3) Schließlich wird die Augenschraube herausgedreht und das Loch mit dem isolierenden PU-Stopfen verschlossen, damit keine Wärme-/Kältebrücke entstehen kann.

Zulässige Belastbarkeiten:

3,55 kN senkrecht zur Fassade
2,19 kN bei Wandaufbau 15,0 cm parallel zur Fassade
1,37 kN bei Wandaufbau 18,5 cm parallel zur Fassade
(4,33 kN resultierende Kraft auf den Bolzen / Dübel für die Befestigung des Permanentankers)

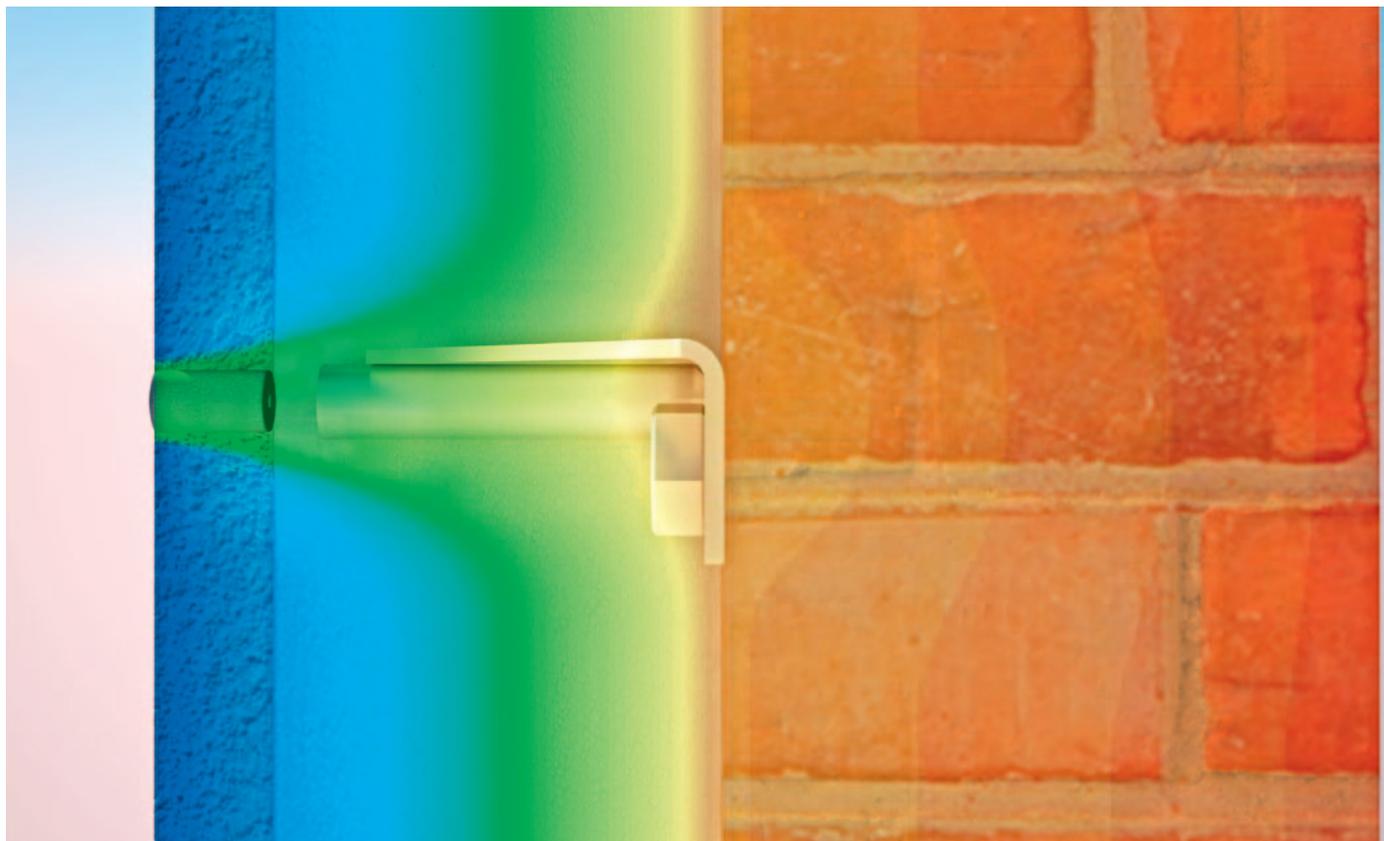

Temperaturverlauf im Horizontalschnitt: Hier wird deutlich, dass durch den PU-Stopfen die Wärmeleitfähigkeit des Metalls „ausgebremst“ wird. Somit wird verhindert, dass sich auf der Putzaußenseite im Laufe der Jahre die typischen Fassadenverfärbungen an den Ankerstellen bilden.