




Zugkräfte  
**Gerüstanker**



07168 + S00391


## Gerüstanker Trapezblech für Holz-Unterkonstruktion

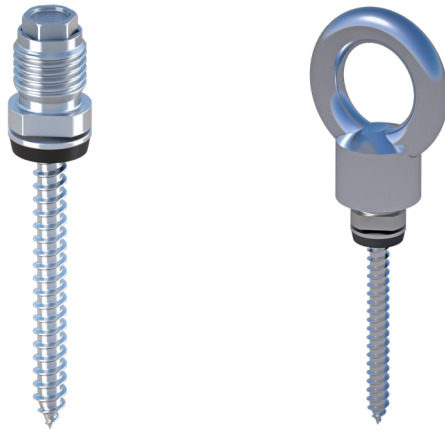

	Dicke der Holzunterkonstruktion in mm			
<b>Gerüstanker</b>	30 mm	50 mm	60 mm	75 mm
Ø Bohrloch (mm)	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Auszugskraft (kN)	1,5 kN	2,5 kN	3,0 kN	3,7 kN

07169 + S00392

## Gerüstanker Trapezblech für Stahl-Unterkonstruktion

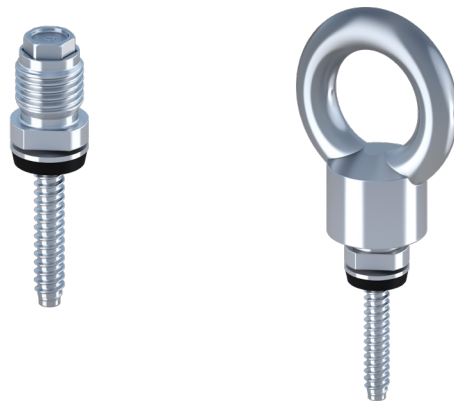

	Dicke der Stahlunterkonstruktion in mm					
<b>Gerüstanker</b>	2,0 mm	3,0 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	>7,0 mm
Ø Bohrloch (mm)	5,3 mm	5,3 mm	5,3 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,7 mm
Auszugskraft (kN)	3,6 kN	6,0 kN	8,8 kN	11,6 kN	13,4 kN	13,4 kN



[www.geruest-welt.de](http://www.geruest-welt.de)

[info@geruest-welt.de](mailto:info@geruest-welt.de)

02331 367 357 0

 GERÜST-WELT.**DE**