




INFO-BLATT

UNTERLAGE FÜR GEWINDEFUSSPLATTEN (Art.-Nr. 05645)

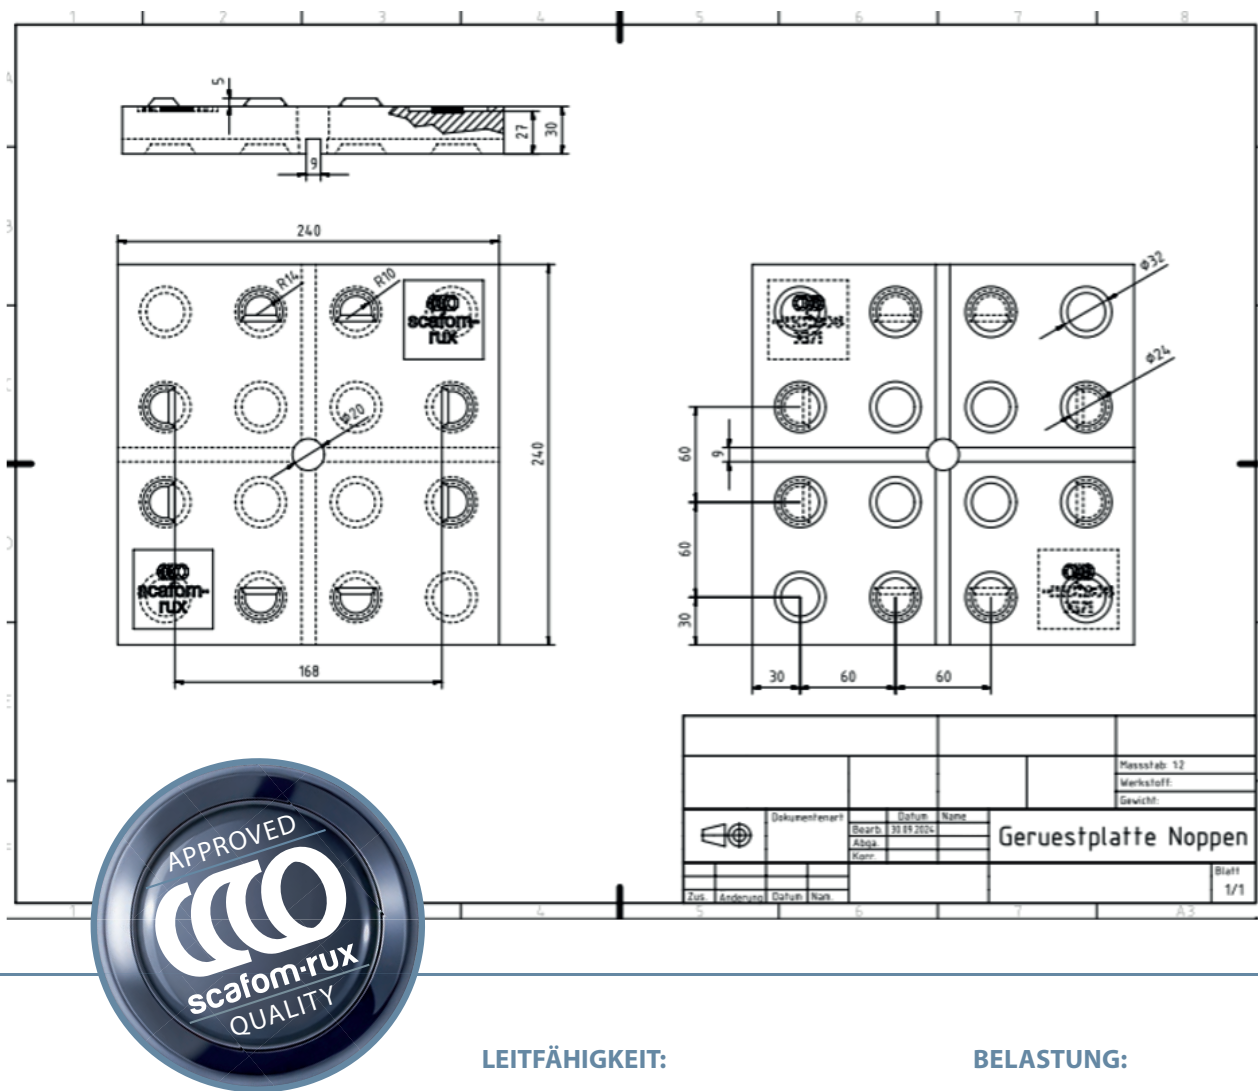

MATERIAL:

- Recycelte Kabelisolierung
- Inhaltsstoffe: PVC, Restelemente Kupfer und Aluminium;
- Öl- und säurebeständig

BRANDKLASSE:

Schwer entflammbar B1

REAKTIONSVERHALTEN:

Chemisch inaktiv

LEITFÄHIGKEIT:

PVC leitet nicht, Ausgangsmaterial aus der recycelten Kabelisolierung

FEUCHTIGKEITSAUFNAHME:

0,015

OBERFLÄCHE:

Rauh / Stumpf

TEMPERATURBEREICH:

-30° C bis 70° C

BELASTUNG:

Bis 10% Verformung:
max. Kraft < 200.000N ,
max Druck < 8,89 N/mm²

Bis Bruch:
Höchstkraft: > 200.000N ,
max Druck > 8,89 N/mm²

(Geprüft Eifelinstitut
Bericht Nr 0 – 19 / 0264/25_B)

Fußnoten

Dieses Datenblatt ist ein Ausdruck der Werkstoffdatenbank RIWETA 4.2 vom Eifelinstitut und nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt. In diesem Datenausdruck sind Richtwerte angegeben. Diese Werte sind beeinflussbar durch Verarbeitungsbedingungen, Modifikationen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse und befreien den Anwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Sie sind aufgrund der gegenwärtigen

Erfahrungen und Kenntnisse zusammengestellt. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.