



Übersicht **Gerüstbohlen**



System

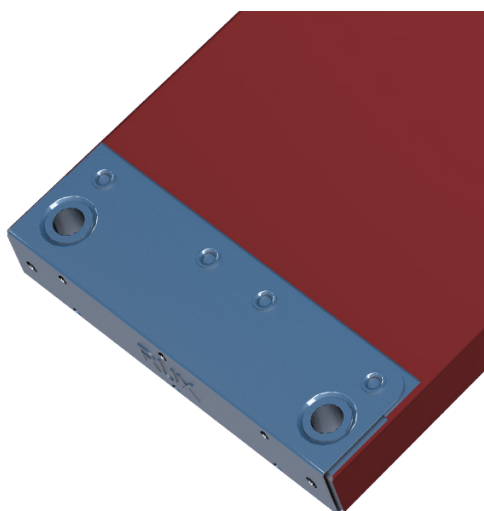
Rux Super

Das Rux Super System ist ein weit verbreitetes und selbstverständlich zertifiziertes Fassadengerüstsystem. Es zeichnet sich durch sein besonders niedriges Gewicht und das einfache Handling aus. Anders als andere Systeme basieren die Elemente auf leicht zu berechnenden glatten metrischen Maßen. Für die Berechnung ganzer Standardgerüste vom Typ Rux Super stellt Ihnen die Gerüst-Welt neben der persönlichen Beratung auch einen Konfigurator zur Verfügung.

Kompatible Gerüstsysteme

MJ Uni Top 65/100
Plettac (nur Geländer & Diagonalen)

Aufnahme




2 Löcher für die Aufnahme der
Stifte auf den Belagtraversen

Zahl auf dem Beschlag ist das
Herstellerjahr der Gerüstbohle.


Lochabstand 23 cm
(Mitte Loch bis Mitte Loch)

Gerüstbohle aus Holz
V000126


Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
01136	0,50 m	29 cm	4,8 cm	4,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
01137	0,65 m	29 cm	4,8 cm	5,50 kg	LK6 600 Kg/m ²
01138	1,00 m	29 cm	4,8 cm	8,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
01139	1,50 m	29 cm	4,8 cm	11,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
01140	2,00 m	29 cm	4,8 cm	14,00 kg	LK5 450 Kg/m ²
01141	2,50 m	29 cm	4,8 cm	18,00 kg	LK4 300 Kg/m ²
01142	3,00 m	29 cm	4,8 cm	22,00 kg	LK3 200 Kg/m ²

Belagbohle aus Stahl
V000132

Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
04545	0,65 m	29 cm	4,8 cm	4,90 kg	LK6 600 Kg/m ²
04546	1,00 m	29 cm	4,8 cm	8,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
04547	1,50 m	29 cm	4,8 cm	11,20 kg	LK6 600 Kg/m ²
04548	2,00 m	29 cm	4,8 cm	15,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
04549	2,50 m	29 cm	4,8 cm	18,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
04550	3,00 m	29 cm	4,8 cm	21,00 kg	LK4 300 Kg/m ²

Belagtafel aus Alu
V000021

Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
05110	1,50 m	59 cm	4,8 cm	11,50 kg	LK6 600 Kg/m ²
05111	2,00 m	59 cm	4,8 cm	14,50 kg	LK6 600 Kg/m ²
05112	2,50 m	59 cm	4,8 cm	18,50 kg	LK4 300 Kg/m ²
05113	3,00 m	59 cm	4,8 cm	21,50 kg	LK4 300 Kg/m ²

Belagbohle aus Alu
V000022

Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
05181	1,00 m	29 cm	4,5 cm	4,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
05182	1,50 m	29 cm	4,5 cm	5,80 kg	LK6 600 Kg/m ²
05183	2,00 m	29 cm	4,5 cm	7,60 kg	LK6 600 Kg/m ²
05184	2,50 m	29 cm	4,5 cm	9,50 kg	LK6 600 Kg/m ²
05185	3,00 m	29 cm	4,5 cm	11,30 kg	LK4 300 Kg/m ²

System

Rux Ringscaff

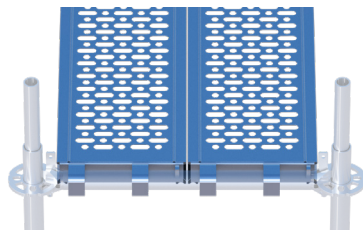
Das Ringscaff ist ein Modulgerüst höchster Qualität und internationaler Verbreitung. Im Gegensatz zu anderen Systemen können sowohl metrische Längen wie auch „07er Maße“ geordert werden. Die generelle Verbindungsart der einzelnen Teile erfolgt über Teller, auch Rosetten genannt, an den Ständern, in die Keilverbindungen eingeschlagen werden. Durch die radiale Anordnung der Lochung im Teller können Bauteile in verschiedenen Winkeln befestigt werden. Das Ringscaff zeichnet sich durch außerordentliche Belastungswerte aus, die teilweise höher als die von Wettbewerbsprodukten liegen.

Das Scafom-rux Ringscaff ist offiziell zertifiziert vermischbar mit fast allen Layher Allround Systemen, sowie den Systemen Contur und Futuro von Plettac. Modulgerüste zeichnen sich durch besondere Flexibilität und ihre Fähigkeit „in die Tiefe zu bauen“ aus. Sie werden vorwiegend in der Industrierüstung eingesetzt, erfreuen sich aber mehr und mehr auch im Bereich der Fassade großer Beliebtheit. Modulgerüst wie das Scafom-rux Ringscaff bilden auch den Baukasten für viele Spezialkonstruktionen wie Fluchttreppen, Bautreppen und individuelle Hilfskonstruktionen und Arbeitsplattformen.

Kompatible Gerüstsysteme

Layher Allround
Plettac Contur
Plettac Futuro
MJ


Aufnahme Rohrauflage



Versetzte Endklauen lassen sich lückenlos auf den gleichen Riegel legen.


Abhebesicherung ist direkt mit eingebaut.

U-Auflage




Versetzte Endklauen lassen sich lückenlos auf den gleichen Riegel legen.


Abhebesicherung ist direkt mit eingebaut.

Stahlbelag Rohrauflage
V000237





Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
E04PF0068	0,75 m	32 cm	1,75 cm	8,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04PF0017	1,00 m	32 cm	1,75 cm	10,20 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04PF0069	1,065 m	32 cm	1,75 cm	10,30 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04PF0070	1,50 m	32 cm	1,75 cm	13,00 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04PF0075	2,00 m	32 cm	1,75 cm	16,60 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04PF0071	2,50 m	32 cm	1,75 cm	17,60 kg	LK5 450 Kg/m ²
E04PF0005	3,00 m	32 cm	1,75 cm	23,30 kg	LK4 300 Kg/m ²


Stahlbelag Rohrauflage
V000231


Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
01677	0,67 m	29 cm	1,75 cm	5,70 kg	LK6 600 Kg/m ²
01693	1,00 m	29 cm	1,75 cm	8,40 kg	LK6 600 Kg/m ²
01694	1,50 m	29 cm	1,75 cm	11,80 kg	LK6 600 Kg/m ²
01695	2,00 m	29 cm	1,75 cm	15,80 kg	LK6 600 Kg/m ²
01696	2,50 m	29 cm	1,75 cm	18,80 kg	LK5 450 Kg/m ²
01697	3,00 m	29 cm	1,75 cm	22,00 kg	LK4 300 Kg/m ²


Stahlbelag Rohrauflage
V000234

Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
E04RS0883	0,73 m	32 cm	1,75 cm	7,30 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04RS0884	1,09 m	32 cm	1,75 cm	10,40 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04RS0273	1,40 m	32 cm	1,75 cm	12,20 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04RS0886	1,57 m	32 cm	1,75 cm	12,70 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04RS0878	2,07 m	32 cm	1,75 cm	17,20 kg	LK6 600 Kg/m ²
E04RS0876	2,57 m	32 cm	1,75 cm	18,20 kg	LK5 450 Kg/m ²
E04RS0879	3,07 m	32 cm	1,75 cm	21,20 kg	LK4 300 Kg/m ²


Stahlbelag U-Auflage V000120		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS0608	0,73 m	19 cm	7 cm	4,10 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0609	1,09 m	19 cm	7 cm	5,60 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0611	1,57 m	19 cm	7 cm	8,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0612	2,07 m	19 cm	7 cm	10,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0613	2,57 m	19 cm	7 cm	13,20 kg	LK5 450 Kg/m²	
	E04RS0614	3,07 m	19 cm	7 cm	15,30 kg	LK4 300 Kg/m²	
Stahlbelag U-Auflage V000084		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS0941	0,73 m	32 cm	7 cm	5,90 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0887	1,09 m	32 cm	7 cm	9,70 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0942	1,57 m	32 cm	7 cm	11,30 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0888	2,07 m	32 cm	7 cm	15,60 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0943	2,57 m	32 cm	7 cm	18,70 kg	LK5 450 Kg/m²	
	E04RS0944	3,07 m	32 cm	7 cm	21,50 kg	LK4 300 Kg/m²	
Belag Rohrauflege V000233		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	01699	1,00 m	23 cm	7 cm	5,50 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01700	1,50 m	23 cm	7 cm	10,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01701	2,00 m	23 cm	7 cm	13,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01702	2,50 m	23 cm	7 cm	16,90 kg	LK5 450 Kg/m²	
	01703	3,00 m	23 cm	7 cm	19,00 kg	LK3 200 Kg/m²	
Ausgleichsbelag V000238		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04PF0025	1,00 m	14 cm	7 cm	5,90 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04PF0015	1,065 m	14 cm	7 cm	6,50 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04PF0016	1,50 m	14 cm	7 cm	6,90 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04PF0006	2,00 m	14 cm	7 cm	8,90 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04PF0007	2,50 m	14 cm	7 cm	10,90 kg	LK5 450 Kg/m²	
	E04PF0008	3,00 m	14 cm	7 cm	12,90 kg	LK3 200 Kg/m²	

Ausgleichsbelag V000454		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS0908	0,73 m	19 cm	7 cm	4,80 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0909	1,09 m	19 cm	7 cm	7,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0911	1,57 m	19 cm	7 cm	10,30 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0912	2,07 m	19 cm	7 cm	13,60 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0913	2,57 m	19 cm	7 cm	16,60 kg	LK5 450 Kg/m²	
	E04RS0914	3,07 m	19 cm	7 cm	20,20 kg	LK4 300 Kg/m²	

Ausgleichsbelag V000455		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS1216	0,73 m	14 cm	7 cm	3,65 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1217	1,09 m	14 cm	7 cm	5,45 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1218	1,40 m	14 cm	7 cm	7,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1219	1,57 m	14 cm	7 cm	7,85 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1220	2,07 m	14 cm	7 cm	10,35 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1221	2,57 m	14 cm	7 cm	12,85 kg	LK4 300 Kg/m²	
	E04RS1222	3,07 m	14 cm	7 cm	15,30 kg	LK3 200 Kg/m²	


Ausgleichsbelag V000456		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS1211	1,00 m	14 cm	7 cm	5,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1212	1,50 m	14 cm	7 cm	7,50 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1213	2,00 m	14 cm	7 cm	10,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS1214	2,50 m	14 cm	7 cm	12,50 kg	LK4 300 Kg/m²	
	E04RS1215	3,00 m	14 cm	7 cm	15,00 kg	LK3 200 Kg/m²	

Gerüstbohle systemfrei V000338	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
-----------------------------------	----------	-------	--------	--------	---------	----------------




05622	1,00 m	19 cm	4,4 cm	6,70 kg	LK6 600 Kg/m ²
05623	1,50 m	19 cm	4,4 cm	9,10 kg	LK6 600 Kg/m ²
05624	2,00 m	19 cm	4,4 cm	11,90 kg	LK6 600 Kg/m ²
05625	2,50 m	19 cm	4,4 cm	13,60 kg	LK4 300 Kg/m ²
05636	3,00 m	19 cm	4,4 cm	16,20 kg	LK4 300 Kg/m ²

Gerüstbohle systemfrei V000029	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
-----------------------------------	----------	-------	--------	--------	---------	----------------



05609	1,50 m	26 cm	4,4 cm	9,10 kg	LK6 600 Kg/m ²
05610	2,00 m	26 cm	4,4 cm	11,40 kg	LK6 600 Kg/m ²
05611	2,50 m	26 cm	4,4 cm	13,60 kg	LK4 300 Kg/m ²
05606	3,00 m	26 cm	4,4 cm	18,20 kg	LK4 300 Kg/m ²

Gerüstbohle systemfrei V000058	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
-----------------------------------	----------	-------	--------	--------	---------	----------------



05612	1,00 m	30 cm	4,4 cm	6,90 kg	LK6 600 Kg/m ²
05613	1,50 m	30 cm	4,4 cm	9,30 kg	LK6 600 Kg/m ²
05614	2,00 m	30 cm	4,4 cm	11,70 kg	LK6 600 Kg/m ²
05617	2,50 m	30 cm	4,4 cm	17,60 kg	LK4 300 Kg/m ²
05628	3,00 m	30 cm	4,4 cm	21,20 kg	LK4 300 Kg/m ²

System

Rux Framescaff


Scafom-Rux Framescaff- / Ringscaff

Das Framescaff ist ein zertifiziertes Fassadengerüstsystem, das nicht nur über eine eigene Zulassung verfügt, sondern für das auch eine Vermischungszulassung mit dem bekannten Layher Blitz System besteht. Diese Vermischungszulassung finden Sie unter dem Reiter „Medien“. Die hier verwendeten Beläge basieren auf dem Prinzip der sogenannten U-Auflage. Damit sind sie absolut kompatibel zu dem Modulgerüst Scafom-rux Ringscaff. Dabei handelt es sich um ein kompatibles System zu dem Modulgerüst Layher Allround. Die Beläge können aber nur dann in den beiden genannten Systemen eingesetzt werden, wenn diese Riegel mit U-Auflage verwenden.


Kompatible Gerüstsysteme

Rux Ringscaff
Layher Blitz
Layher Allround
MJ Uni Connect
ALFIX Fassadengerüst
Albert Blitzfix

Aufnahme



Nur für Riegel und Rahmen mit U-Auflage einsetzbar.

Stahlbelag U-Auflage V000120		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS0608	0,73 m	19 cm	7 cm	4,10 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0609	1,09 m	19 cm	7 cm	5,60 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0611	1,57 m	19 cm	7 cm	8,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0612	2,07 m	19 cm	7 cm	10,20 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0613	2,57 m	19 cm	7 cm	13,20 kg	LK5 450 Kg/m²	
	E04RS0614	3,07 m	19 cm	7 cm	15,30 kg	LK4 300 Kg/m²	

Stahlbelag U-Auflage V000084		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	E04RS0941	0,73 m	32 cm	7 cm	5,90 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0887	1,09 m	32 cm	7 cm	9,70 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0942	1,57 m	32 cm	7 cm	11,30 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0888	2,07 m	32 cm	7 cm	15,60 kg	LK6 600 Kg/m²	
	E04RS0943	2,57 m	32 cm	7 cm	18,70 kg	LK5 450 Kg/m²	
	E04RS0944	3,07 m	32 cm	7 cm	21,50 kg	LK4 300 Kg/m²	

Gerüstbohle Holz V000024		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	01075	1,00 m	24 cm	4,5 cm	6,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01078	1,50 m	24 cm	4,5 cm	9,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01080	2,00 m	24 cm	4,5 cm	12,00 kg	LK5 450 Kg/m²	
	01082	2,50 m	24 cm	4,5 cm	15,00 kg	LK3 200 Kg/m²	
	01083	3,00 m	24 cm	4,5 cm	18,00 kg	LK3 200 Kg/m²	

Spezialbohle Holz V000017		Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	Gewicht	Gewichtsklasse
	01096	1,00 m	24 cm	4,5 cm	6,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01097	1,50 m	24 cm	4,5 cm	8,00 kg	LK6 600 Kg/m²	
	01098	2,00 m	24 cm	4,5 cm	12,00 kg	LK5 450 Kg/m²	
	01099	2,50 m	24 cm	4,5 cm	15,00 kg	LK3 200 Kg/m²	
	01100	3,00 m	24 cm	4,5 cm	18,00 kg	LK3 200 Kg/m²	



www.geruest-welt.de

info@geruest-welt.de

02331 367 357 0

