

## RUX-Belagbohle aus Holz; verzahnt-verleimt



Belastbarkeit in Abhängigkeit von der Stützweite

Gerüstgruppe 3 = 2,00 kN/m<sup>2</sup> bei max. L = 3,00 m

Gerüstgruppe 4 = 3,00 kN/m<sup>2</sup> bei max. L = 2,50 m

Sortierklasse gem. DIN 4074

S 10

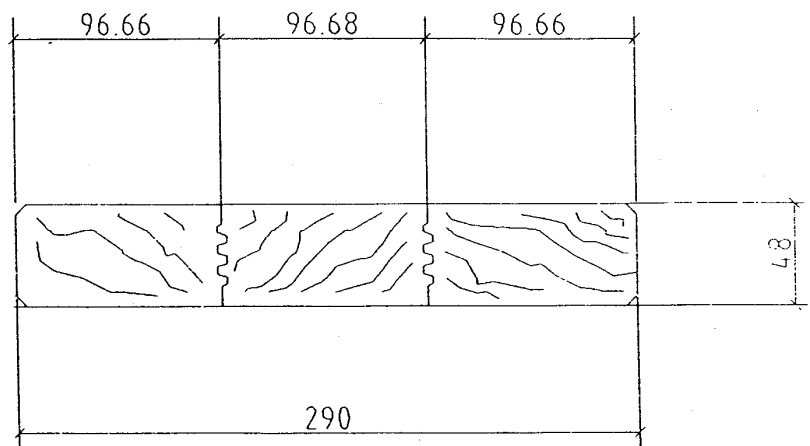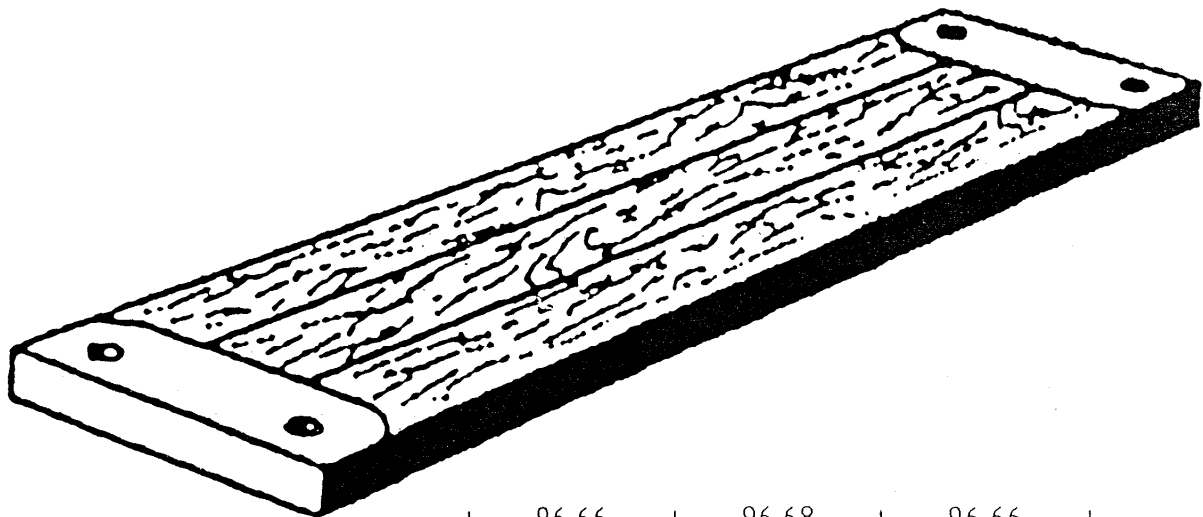

|                 |        |         |
|-----------------|--------|---------|
| Artikelnummern: | 0,50 m | 01136 G |
|                 | 0,65 m | 01137 G |
|                 | 1,00 m | 01138 G |
|                 | 1,50 m | 01139 G |
|                 | 2,00 m | 01140 G |
|                 | 2,50 m | 01141 G |
|                 | 3,00 m | 01142 G |

Stand: 21.01.1998