Belastungstabelle für RUX-Nylondübel

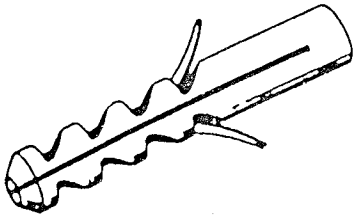

Die Tragfähigkeit de RUX-Nylondübels wurde durch Auszugversuche gem. den zur Zeit gültigen Vorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft in Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Ankergrundes und der Anordnung des Dübels ermittelt.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte sind die bei jeweils 10 Proben erhaltenen Mindestwerte.

Dübel ∅ 14 mm:

Ankergrund	Anordnung des Dübels	Einschraub-tiefe (mm)	Mindest-Tragfähigkeit
Mauerwerk Hlz 150 23N/mm²	Stein	150	3,35 kN
	Stoßfuge	150	15,00 kN
	Lagerfuge	150	6,00 kN
Mauerwerk KSL 150 21 N/mm²	Stein	150	8,30 kN
	Stoßfuge	150	13,00 kN
	Lagerfuge	150	14,30 kN
Beton 20,3 N/mm²		150	28,00 kN

- bitte wenden -

Verankerungsprotokoll

BAUVORHABEN:		BAUTEIL:	
Dübel-Typ:		Schrauben-Typ:	
Ankergrund:		Prüfgerät-Typ:	
Gesamtzahl der Anker:		Zahl der geprüften Anker:	

X ⇒ Ständerreihe von links **Prüflast in kN**

⇓ Gerüstlage von unten

Legende	A	
	B	
	C	
	D	

.....

Ort, Datum Unterschrift des Prüfers