


Artikelnummer/Itemnumber: 3B160-1

Holzbauszaunständer und Oberteil,
Holzbauszaunständer Oberteil verzinkt, 490 mm

Wood mobile fence stand and top part, Top of
wood mobile fence stand galvanized, 490 mm

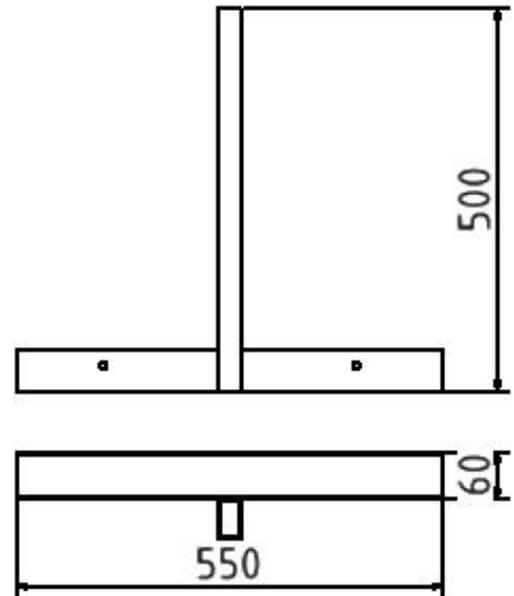

Artikelbeschreibung:

Holzbauszaunständer für Wandelemente bis ca. 40 mm Stärke, durch einfaches Einsetzen der Wandelemente in die unten angeschweißte U-Schiene wird das Wandelement gegen Verrutschen gehalten, zusätzlich kann das Wandelement in der Mitte durch Nägel oder Schrauben befestigt werden, der Ständer ist mit Ballastgewichten (z.B. Betonfüße Art.-Nr. 3F100) zu sichern, Höhe: 1815 mm Oberteil durch einfaches Einstecken des Oberteils in den Holzbauszaunständer Art.-Nr. 3B160 wird der Holzbauszaun (Wandelement) oben fixiert, Holzbauszaunständer Oberteil verzinkt, 490 mm

Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Absperrarbeiten.

Technische Daten:

Gewicht: 3,00 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Wood mobile fence stand for wall elements to 40 mm thickness, wall element is inserted into below welded U-rail, additionally the element can be fixed in the middle by nails or screws. The stand is to be secured with ballast weights (e.g. concrete feet, our item no. 3F100), height: 1815 mm Top of wood mobile fence stand by simply inserting of the top into the hoarding stand (item no. 3B160) the wooden fence is fixed at the top, Top of wood mobile fence stand galvanized, 490 mm

designated purpose:

For the application in setting up temporary barriers.

technical specifications:

weight: 3,00 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461