


Maximale Gerüsthöhe in Abhängigkeit von der freien Länge der Gewindefußplatten

System:

RUX-SUPER 65;
Gerüstgruppe 3;
8.00 m Ankerraster;
ohne Bekleidung

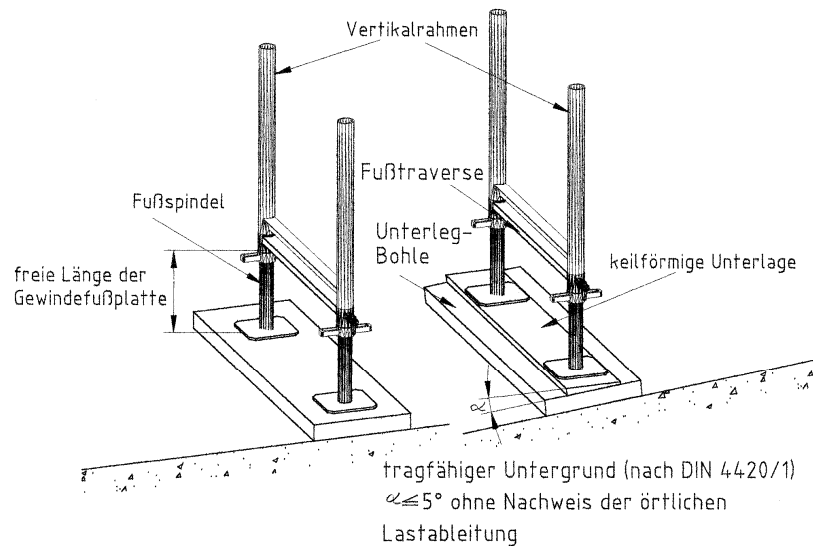

Freie Spindel- länge	Maximale Feldlänge			
	2.50 m		3.00 m	
	ohne Konsolen	mit Konsolen	ohne Konsolen	mit Konsolen
20.00 cm	58.00 m	32.00 m	46.00 m	25.00 m
25.00 cm	55.00 m	31.00 m	44.00 m	24.00 m
30.00 cm	53.00 m	29.00 m	42.00 m	22.00 m
35.00 cm	49.00 m	26.00 m	39.00 m	20.00 m
40.00 cm	45.00 m	24.00 m	36.00 m	18.00 m
45.00 cm	40.00 m	21.00 m	32.00 m	16.00 m
50.00 cm	36.00 m	18.00 m	29.00 m	13.00 m
55.00 cm	32.00 m	15.00 m	25.00 m	11.00 m
60.00 cm	28.00 m	12.00 m	22.00 m	9.00 m
65.00 cm	25.00 m	11.00 m	19.00 m	7.00 m
70.00 cm	20.00 m	7.00 m	15.00 m	4.00 m
75.00 cm	16.00 m	5.00 m	12.00 m	2.00 m
80.00 cm	12.00 m	2.00 m	9.00 m	nicht zulässig
85.00 cm	9.00 m	nicht zulässig	6.00 m	nicht zulässig